
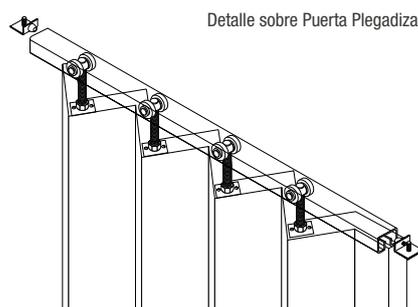

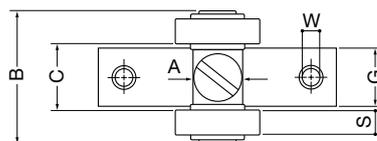
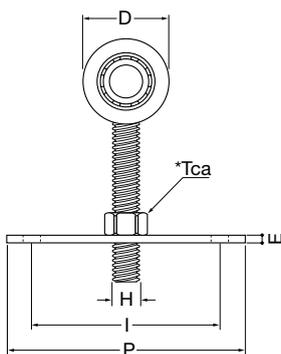


Carro 2 Ruedas

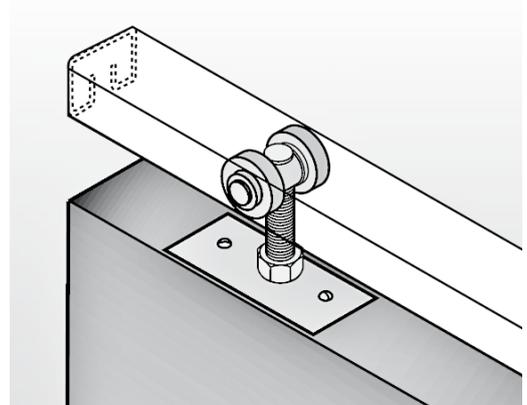

Características

- Para puertas plegadizas, placards, paneles divisorios, mamparas y postigones.
- De acero o nylon; con planchuela para colocar en el canto y en el centro.
- Plegado total de las hojas, ya que el diámetro de las ruedas no supera el espesor de las mismas.
- Ruedas de canto plano, para rieles standard y bicelados.
- Con una simple ranura en la base de la hoja quedará guiada desde una posición central fija.

Terminaciones

Cincado

Materiales

Acero

Nylon

Cuadro de medidas (mm.)

* Rd.= Perfil de Rueda. * Tca.= Tuerca. * Ny.= Nylon * Ac.= Acero.

Artículo	A	B	C	D	E	G	P	H	I	W	S	Rd.	Tca.	Pcs.	Ny.	Ac. (kg)
166 S/R	10	25	12	20	2	12,5	57	3/16	41	5	5,5	Plano	3/16	100	3,4	—
166	10	26	12	20	2	12,5	57	3/16	41	5	5	Plano	3/16	100	3,7	5,3
162	10	30,5	16	25	2	12,5	57	1/4	41	5	5,5	Plano	1/4	50	2,3	3,6
162V	10	30,5	16	24	2	12,5	57	1/4	41	5	6	Redondo	1/4	50	2,6	3,4