
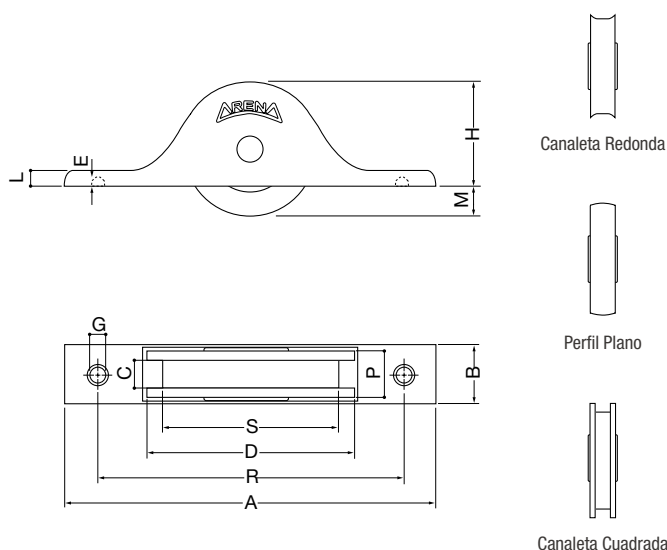


Ruedas Sin Rulemán

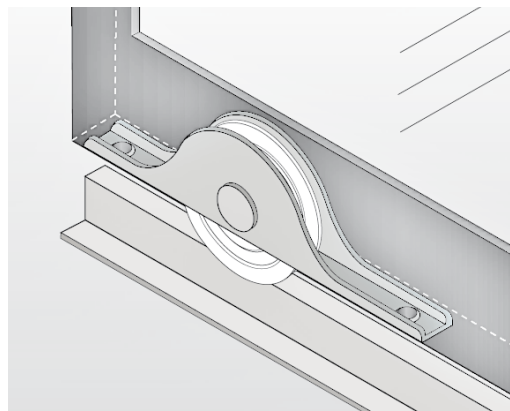

Características

- Diseñadas para colocar en ventanas, puertas de placards y muebles con hojas de deslizamiento corredizo.
- Construida en su base con chapa de hierro cincada, con rueda de nylon a buje.
- Se presenta en diferentes diámetros con o sin canaleta.
- Económicas, silenciosas y resistentes, ideal para carpintería standard liviana.

Cuadro de medidas (mm.)

P= Rueda Plana $\square$ = Canaleta Cuadrada $\varnothing$ = Canaleta Redonda

Artículo	A	B	C	D	E	G	H	L	M	P	R	S	Pcs.	Perfiles de Rueda
25P	60	11	—	25	1,25	3,5	20	1,25	5	5,5	46,5	—	50/100	Plano
25C $\varnothing$	60	11	3	25	1,25	3,5	20	1,25	5	6	46,5	20	50/100	Redondo
27C $\varnothing$	64	14	6,5	27	1,25	4	21	5	7	8	49	21	50/100	Redondo
32P	88	12	—	32	1,25	4	25	5	9	6	71	—	50	Plano
32C $\square$	88	12	4,5	32	1,25	4	25	5	9	7	71	24	50	Cuadrado
32C $\varnothing$	88	12	4,5	32	1,25	4	25	5	9	7	71	25	50	Redondo
38P $\square$	101	14	—	38	1,25	5	30	6	8	8	83	—	50	Plano
38C $\varnothing$	101	14	5,5	38	1,25	5	30	6	8	8	83	31	50	Cuadrado
38C	101	14	5	38	1,25	5	30	6	8	8	83	31	50	Redondo
45P	111	18	—	45	1,6	5	35	6	10	10	92	—	20/50	Plano
45C $\square$ 7	111	18	7	45	1,6	5	35	6	10	10	92	35	20/50	Cuadrado
45C $\square$ 8 ^{1/2}	111	18	8,5	45	1,6	5	35	6	10	10	92	35	20/50	Cuadrado
45C $\varnothing$	111	18	7,5	45	1,6	5	35	6	10	10	92	35	20/50	Redondo

Terminaciones

Cincado

Fosfatizado

Materiales

Nylon