




Guías y Rieles

Superiores



Guías y Rieles Superiores

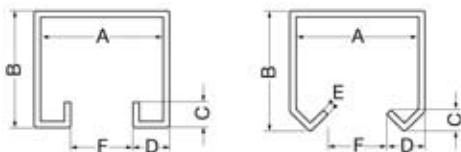

Terminaciones

Natural

Cincado

Largos Estandares

1,5 m

2 m

2,40 m

2,50 m

3 m

4 m

4,50 m

6 m

Cuadro de medidas (mm.)

Artículo	A	B	C	D	E	F	L (metros)	Peso (kg)
168A	28	22,5	4	10,5	0,9	8	6	4,2
164A	34	28	6	13	1,25	10	6	7
164V	33,5	26	5	12	1,25	11	6	6
170L	41	35	7	15	1,6	13	6	10,5
170R	40	34	7	15	2	13	6	13,2
172A	43,5	40	7	17	2	13	6	15
174A	49	46,5	7	19,5	2	14	6	17,5
174R	55	52	8	19	2,25	17	6	17,5
700	67	72	13	25	3,2	17	6	17,5

Características

- Diseñados para guiar hojas corredizas colgantes.
- Perfiles laminados en frío conformados en sistema Yoder.
- Cantos redondeados que permiten mayor resistencia a la carga.
- Pueden ser colocados en pequeñas hojas como placards, ventanas, puertas y hasta en portones de gran tamaño.
- Fabricados en largos de hasta 6 mts.